


EWFS-MOTORER

PROGRAMMERING AV NY FJERNKONTROLL




8 kanal sender

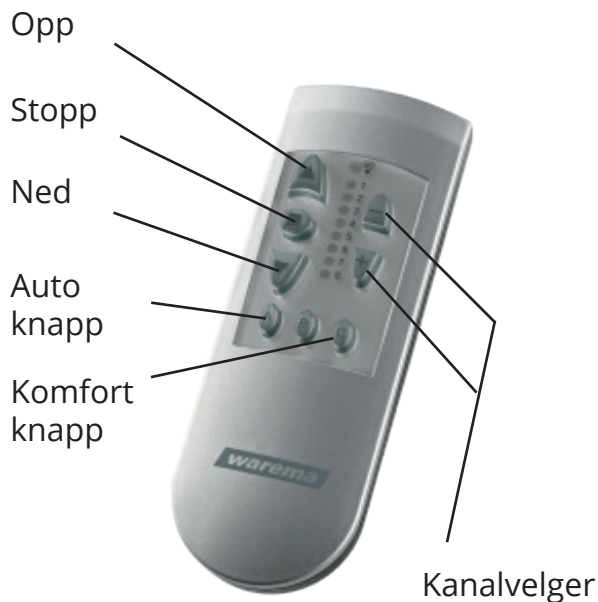

1 kanal sender

1. Deaktiver strømforsyningen til motoren ved å fjerne sikringen eller koble fra servicepluggen som er tilknyttet motorens ledning.
2. Gjenopprett strømforsyningen ved å sette sikringen tilbake eller koble til servicepluggen.
3. Velg den ønskede kanalen om du har en flerkanals fjernkontroll.
4. Trykk på "L"-knappen som finnes på baksiden av fjernkontrollen under batteridekselet. Markisen vil bekrefte handlingen ved å bevege seg litt opp og deretter litt ned.
Merk: Dette trinnet må utføres innen ett minutt etter at strømmen er slått på igjen.

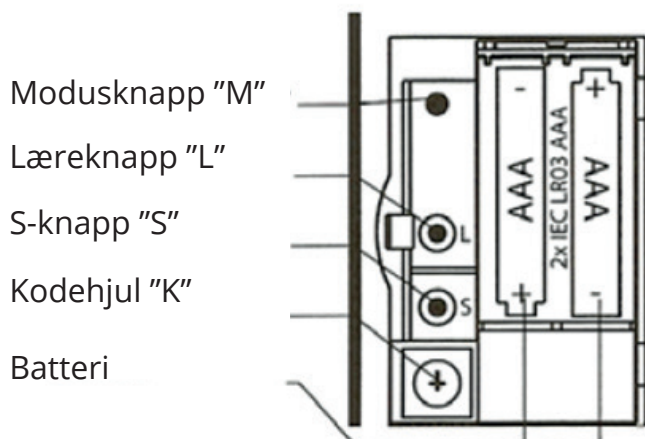

5. Fullfør programmeringen ved å kjøre markisen litt ut og deretter trekke den inn igjen (bruk opp- og ned-pilene).
6. **Merk:** Hvis du har flere solskjermingsmotorer i huset, må du sørge for å **kun** koble fra strømmen til den spesifikke motoren du ønsker å programmere den nye fjernkontrollen til.