


Samples

Soltis W96 Waterproof
Soltis W88 Waterproof

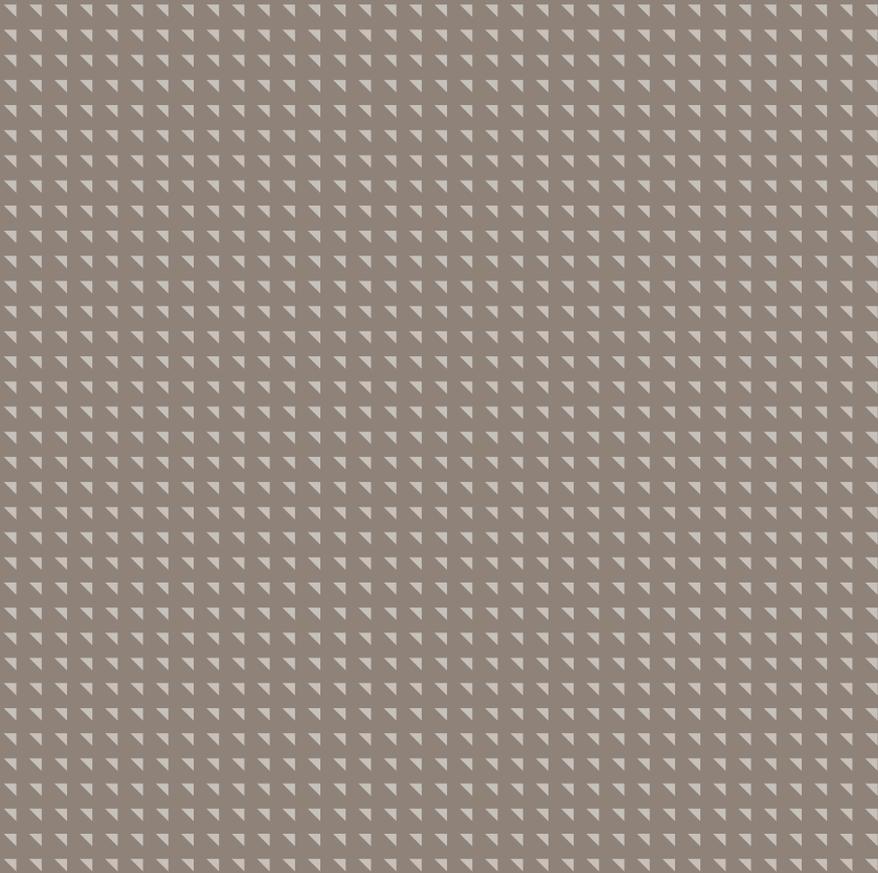

Soltis W96 Waterproof

TIPOLOGIA

Tessuto poliestere trattato con la tecnica di spalmatura Serge Ferrari Précontraint®.

CARATTERISTICHE

Soltis W96 Waterproof è un tessuto impermeabile che mantiene un'ottima luminosità: si distingue per la texture visibile in trasparenza e per l'elevato livello di traslucenza che lascia passare la luce naturale senza abbagliare. Il trattamento impermeabile fornisce una protezione efficace e durevole nel tempo e una riflessione del calore per una temperatura dell'ambiente piacevole.

La tecnologia Précontraint® Serge Ferrari brevettata a livello mondiale consiste nel mantenere il composito in tensione durante tutto il ciclo di produzione: non si deforma durante la messa in opera e l'utilizzo, non si allunga, non si strappa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia una pulizia frequente per evitare migrazioni degli inquinanti nel PVC. Utilizzare spugne soffici e stracci. Evitare sostanze e strumenti di pulizia abrasivi e vigorosi sfregamenti. È sconsigliato l'uso di idropulitrici ad alta pressione. Si consiglia l'uso di TEXOUT APCO INTENSE CLEANER o TEXOUT APCO FAST CLEANER o di SERGE FERRARI CLEANER 500. Utilizzare detergenti non ionici, contenenti quantità limitate di: alcool, detergenti fortemente alcalini, sostanze molto acide, solventi molto polari, ossidanti come ipoclorito o acqua ossigenata. La concentrazione del detergente può variare a seconda dello sporco da rimuovere. È consentito l'uso di idrocarburi come nafta, benzina o etere di petrolio solo in casi occasionali, per rimuovere macchie di grasso. Sciacquare abbondantemente con acqua al termine del trattamento e asciugare bene prima di riporre il telo o la tenda piegati per evitare muffe. È indicato effettuare periodicamente un trattamento con un prodotto specifico TEXOUT APCO PROTECTANT che crea un film protettivo ridonando lucentezza e prolungando la durata del tessuto.

TIPOLOGY

Polyester fabric coated with the Serge Ferrari Précontraint® coating technique.


FEATURES

Soltis W96 Waterproof is a waterproof fabric that preserves excellent brightness: recognisable by its visible texture in transparency and a high level of translucence, lets natural light through without glare. The waterproof treatment provides effective and long-lasting protection and heat reflection for a pleasant room temperature.

Précontraint Serge Ferrari® technology internationally patented consists in maintaining the composite pulled for the entire production cycle: it does not distort during installation and use, does not stretch, does not tear.

CARE AND CLEANING

A frequent cleaning is advisable to avoid pollution migration into the PVC. Use a soft sponge or cloth. Avoid abrasive substances or facilities, strong rubbing and high pressure water jet cleaners. Cleaning with TEXOUT APCO INTENSE CLEANER, TEXOUT APCO FAST CLEANER or SERGE FERRARI CLEANER 500. Use only non ionic detergents, with low percentage of alcohol and avoid strongly alkaline or acid detergents, highly polar solvents, oxidizers like hypochlorite or hydrogen peroxide. The concentration of the detergent can vary according to the dirt degree of the material. The occasional use of Hydrocarbons like naphtha, fuel or petroleum ether is permitted to remove grease stain. Rinse thoroughly with running water and let the tarp or awning dry carefully before folding to avoid mould. It is advisable to treat the material periodically with a specific protectant TEXOUT APCO PROTECTANT creating a film maintaining brightness and durability as well.

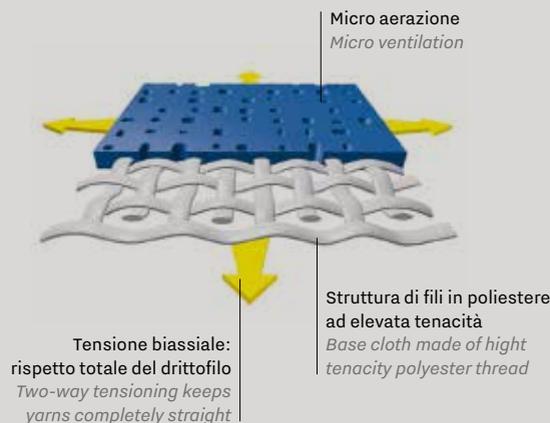

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

Serge Ferrari

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Soltis W96 Waterproof

EN - 14501 / EN - 14500

DATI TECNICI

TECHNICAL FEATURES

peso del tessuto <i>fabric weight</i>	620 g/m ²	EN ISO 2286-2
spessore del tessuto <i>fabric thickness</i>	0,56 mm	
altezza del tessuto <i>fabric width</i>	267 cm	
lunghezza rotolo <i>roll length</i>	35 m	
impermeabilizzazione <i>waterproofing</i>	10.000 mm	ISO 811
resistenza alla trazione <i>tensile strength</i>	ordito / <i>warp</i> : 220 DaN/5 cm trama / <i>weft</i> : 220 DaN/5 cm	EN-ISO 1421
resistenza allo strappo <i>tear strength</i>	ordito / <i>warp</i> : 25 DaN trama / <i>weft</i> : 20 DaN	DIN 53363
ignifugazione <i>flammability</i>	CL2 (IT) M2 (FR)	UNI 9177 NF P92-507
sistema di gestione qualità <i>quality management system</i>	ISO 9001	
sistema di gestione ambientale <i>environmental management system</i>	ISO 14001	
utilizzi <i>applications</i>	consultare tabella listini "Compatibilità uso tessuti per prodotto" <i>consult Price List's table "Fabric use compatibility for each product"</i>	

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE

SOLAR AND LIGHT PROPERTIES

EN - 14501 / EN - 14500

Codice <i>Code</i>	TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot}°
W96-8102	17	71	12	17	0,12
W96-1103	17	67	16	16	0,13
W96-8861	17	60	23	11	0,12
W96-2171	9	52	39	4	0,09
W96-2047	3	11	86	3	0,10

legenda *legend*


TS %	Trasmissione solare <i>Solar transmission</i>
RS %	Riflesso luce solare <i>Solar reflection</i>
AS %	Assorbimento luce solare <i>Solar absorption</i> TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente <i>TS + RS + AS = 100% of incident energy</i>
TV n-h %	Trasmissione della normale-emisferica luce visibile <i>Normal-hemispherical visible light transmission</i>
g_{tot}°	Fattore solare esterno <i>External solar factor</i>

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per un corretto utilizzo del prodotto e sono suscettibili di modifiche in funzione di progressi tecnologici ed esigenze di fabbricazione del produttore. I dati menzionati sono valori indicativi e conformi agli standard normativi richiesti. L'acquirente è responsabile per l'uso errato, inidoneo o non conforme, messa in opera e installazione del prodotto nel rispetto delle normative vigenti e delle regole dell'arte nel Paese di installazione, anche con riguardo a eventuali diritti di terzi.

Technical features are provided for information purpose only, for a proper use of the product and may be modified according to advances in technology and manufacture's manufacturing requirements. The data mentioned are approximate values and comply with the required standards. Buyer is responsible for erroneous, unsuitable, non-compliant use and installation of the product in compliance with the regulations in force and construction rules in the country of installation, also with regard to any rights of third parties.

Samples

Soltis W96 Waterproof

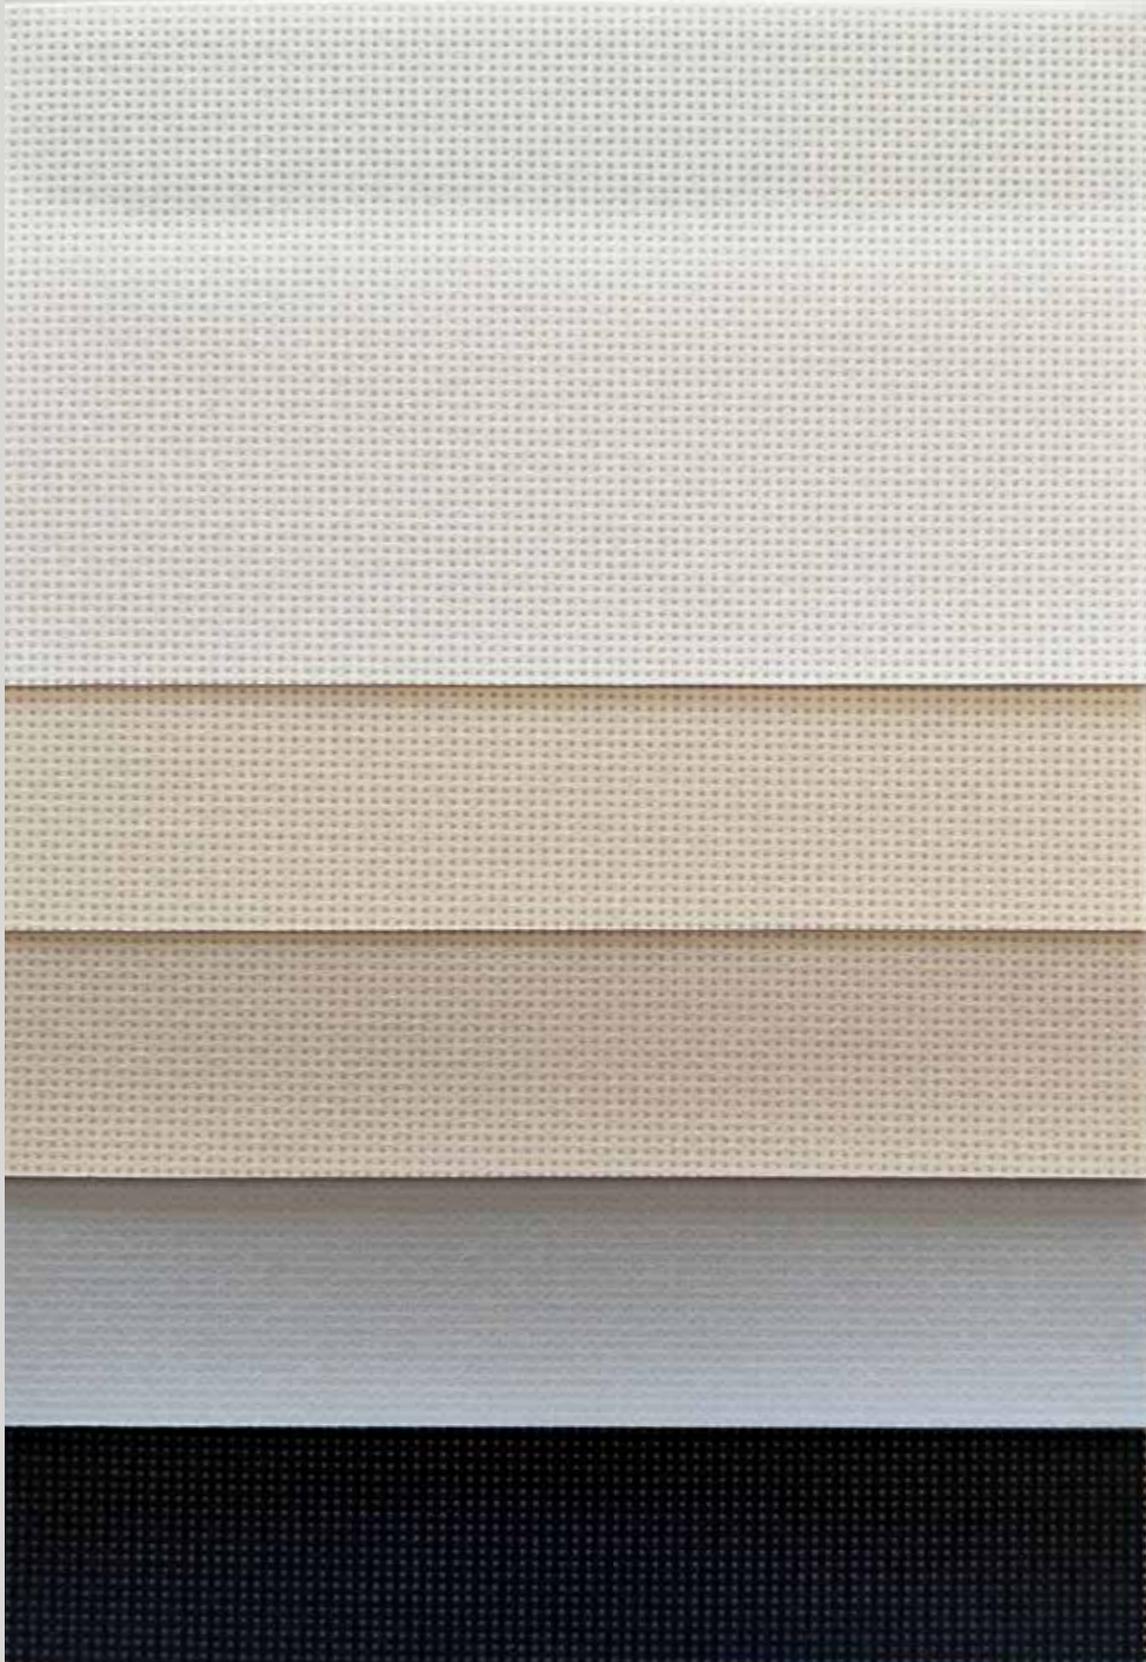

Panna
Cream
W96-8102

Avorio
Ivory
W96-1103

Beige
Beige
W96-8861

Grigio chiaro
Light grey
W96-2171

Antracite
Anthracite
W96-2047

Soltis W88 Waterproof

TIPOLOGIA

Tessuto poliestere trattato con la tecnica di spalmatura Serge Ferrari Précontraint®.

CARATTERISTICHE

Soltis W88 Waterproof è un tessuto impermeabile che permette di sfruttare al massimo la luce naturale e si distingue per una trama regolare ed estetica. Il trattamento impermeabile fornisce una protezione efficace e durevole nel tempo e una riflessione del calore per una temperatura dell'ambiente piacevole.

La tecnologia Précontraint® Serge Ferrari brevettata a livello mondiale consiste nel mantenere il composito in tensione durante tutto il ciclo di produzione: non si deforma durante la messa in opera e l'utilizzo, non si allunga, non si strappa.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia una pulizia frequente per evitare migrazioni degli inquinanti nel PVC. Utilizzare spugne soffici e stracci. Evitare sostanze e strumenti di pulizia abrasivi e vigorosi sfregamenti. È sconsigliato l'uso di idropulitrici ad alta pressione. Si consiglia l'uso di TEXOUT APCO INTENSE CLEANER o TEXOUT APCO FAST CLEANER o di SERGE FERRARI CLEANER 500. Utilizzare detergenti non ionici, contenenti quantità limitate di: alcool, detergenti fortemente alcalini, sostanze molto acide, solventi molto polari, ossidanti come ipoclorito o acqua ossigenata. La concentrazione del detergente può variare a seconda dello sporco da rimuovere. È consentito l'uso di idrocarburi come nafta, benzina o etere di petrolio solo in casi occasionali, per rimuovere macchie di grasso. Sciacquare abbondantemente con acqua al termine del trattamento e asciugare bene prima di riporre il telo o la tenda piegati per evitare muffe. È indicato effettuare periodicamente un trattamento con un prodotto specifico TEXOUT APCO PROTECTANT che crea un film protettivo ridonando lucentezza e prolungando la durata del tessuto.

TIPOLOGY

Polyester fabric coated with the Serge Ferrari Précontraint® coating technique.


FEATURES

Soltis W88 Waterproof is a waterproof fabric that allows to make the most of daylight and is outstanding for its aesthetically pleasing and regular weave. The waterproof treatment provides effective, long-lasting protection and heat reflection for a pleasant room temperature.

Précontraint Serge Ferrari® technology internationally patented consists in maintaining the composite pulled for the entire production cycle: it does not distort during installation and use, does not stretch, does not tear.

CARE AND CLEANING

A frequent cleaning is advisable to avoid pollution migration into the PVC. Use a soft sponge or cloth. Avoid abrasive substances or facilities, strong rubbing and high pressure water jet cleaners. Cleaning with TEXOUT APCO INTENSE CLEANER, TEXOUT APCO FAST CLEANER or SERGE FERRARI CLEANER 500. Use only non ionic detergents, with low percentage of alcohol and avoid strongly alkaline or acid detergents, highly polar solvents, oxidizers like hypochlorite or hydrogen peroxide. The concentration of the detergent can vary according to the dirt degree of the material. The occasional use of Hydrocarbons like naphtha, fuel or petroleum ether is permitted to remove grease stain. Rinse thoroughly with running water and let the tarp or awning dry carefully before folding to avoid mould. It is advisable to treat the material periodically with a specific protectant TEXOUT APCO PROTECTANT creating a film maintaining brightness and durability as well.

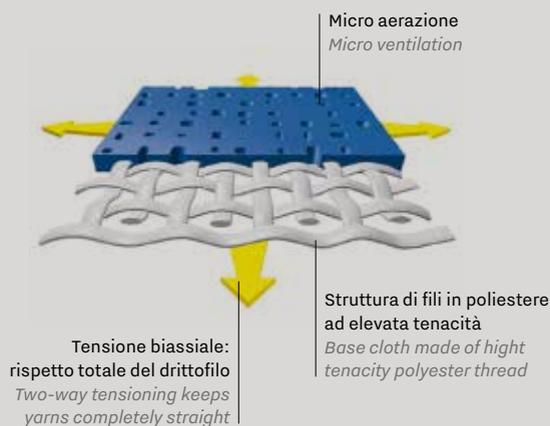

ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

Serge Ferrari

GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

Soltis W88 Waterproof

DATI TECNICI

TECHNICAL FEATURES

peso del tessuto <i>fabric weight</i>	490 g/m ²	EN ISO 2286-2
spessore del tessuto <i>fabric thickness</i>	0,43 mm	
altezza del tessuto <i>fabric width</i>	267 cm	
lunghezza rotolo <i>roll length</i>	40 m	
impermeabilizzazione <i>waterproofing</i>	10.000 mm	ISO 811
resistenza alla trazione <i>tensile strength</i>	ordito / <i>warp</i> : 140 DaN/5 cm trama / <i>weft</i> : 140 DaN/5 cm	EN-ISO 1421
resistenza allo strappo <i>tear strength</i>	ordito / <i>warp</i> : 12 DaN trama / <i>weft</i> : 12 DaN	DIN 53363
ignifugazione <i>flammability</i>	CL2 (IT) M2 (FR)	UNI 9177 NF P92-507
sistema di gestione qualità <i>quality management system</i>	ISO 9001	
sistema di gestione ambientale <i>environmental management system</i>	ISO 14001	
utilizzi <i>applications</i>	consultare tabella listini "Compatibilità uso tessuti per prodotto" <i>consult Price List's table "Fabric use compatibility for each product"</i>	

PROPRIETÀ SOLARI E LUCE

SOLAR AND LIGHT PROPERTIES

EN - 14501 / EN - 14500

Codice <i>Code</i>	TS	RS	AS	TV n-h	g_{tot}°
W88-8102	20	70	10	21	0,14
W88-1103	19	66	15	19	0,14
W88-8861	16	62	22	12	0,12
W88-2171	9	45	46	8	0,10
W88-2047	3	11	86	3	0,10

legenda legend

TS %	Trasmissione solare <i>Solar transmission</i>
RS %	Riflesso luce solare <i>Solar reflection</i>
AS %	Assorbimento luce solare <i>Solar absorbtion</i>
	TS + RS + AS = 100% dell'energia incidente <i>TS + RS + AS = 100% of incident energy</i>
TV n-h %	Trasmissione della normale-emisferica luce visibile <i>Normal-hemispherical visible light transmission</i>
g_{tot}°	Fattore solare esterno <i>External solar factor</i>

Le caratteristiche tecniche sono riportate a scopo informativo per un corretto utilizzo del prodotto e sono suscettibili di modifiche in funzione di progressi tecnologici ed esigenze di fabbricazione del produttore. I dati menzionati sono valori indicativi e conformi agli standard normativi richiesti. L'acquirente è responsabile per l'uso errato, inidoneo o non conforme, messa in opera e installazione del prodotto nel rispetto delle normative vigenti e delle regole dell'arte nel Paese di installazione, anche con riguardo a eventuali diritti di terzi.

Technical features are provided for information purpose only, for a proper use of the product and may be modified according to advances in technology and manufacture's manufacturing requirements. The data mentioned are approximate values and comply with the required standards. Buyer is responsible for erroneous, unsuitable, non-compliant use and installation of the product in compliance with the regulations in force and construction rules in the country of installation, also with regard to any rights of third parties.



Panna
Cream
W88-8102



Avorio
Ivory
W88-1103



Beige
Beige
W88-8861



Grigio chiaro
Light grey
W88-2171



Antracite
Anthracite
W88-2047

pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it