

HEV OG SENK REKKVERK

- Svalson Cit i Lä og Café au Lä



SOLSKJERMINGSGRUPPEN RINGFOSS AS

www.solskjermingsgruppen.no

RESTAURANTER OG KAFÉER


Café au Lä® høydejusterbare glassgjerder er spesielt designet for restauranter og kaféer for å kunne tilby kundene god komfort på din uteservering. Café au Lä® beskytter gjester fra kald vind, noe som gjør det mye hyggeligere og mer behagelig å spise ute.


- ☀️ Lett for gjestene å sette ønsket høyde selv
- ☀️ Åpen eller innglasset uteservering
- ☀️ Reduserer forstyrrende trafikkstøy
- ☀️ Kombinere med tak, markise eller pergola for maksimal komfort.
- ☀️ Bruk glassoverflaten som et displayvindu for logo eller navn

Glassrekkverkene er laget av natur anodisert aluminium og klart, laminert sikkerhetsglass som standard. Som et alternativ er det mulig å få rammen pulverlakkert i hvilken som helst standardfarge og flere forskjellige glassalternativer.

Det høydejusterbare glasset er balansert ved hjelp av en motvekt som gjør det veldig enkelt å trekke det opp og ned. Motvekten betyr også at det hevede glasset forblir i ønsket høyde, uten å være låst.

Med Café au Lä® høydejusterbart glassgjerde tilbyr du gjestene bedre komfort og forlenger sesongen. Café au Lä fra Svalson gir restauranter en mulighet til å ha en tiltrekkende uteservering som tilbyr komfort for gjestene.

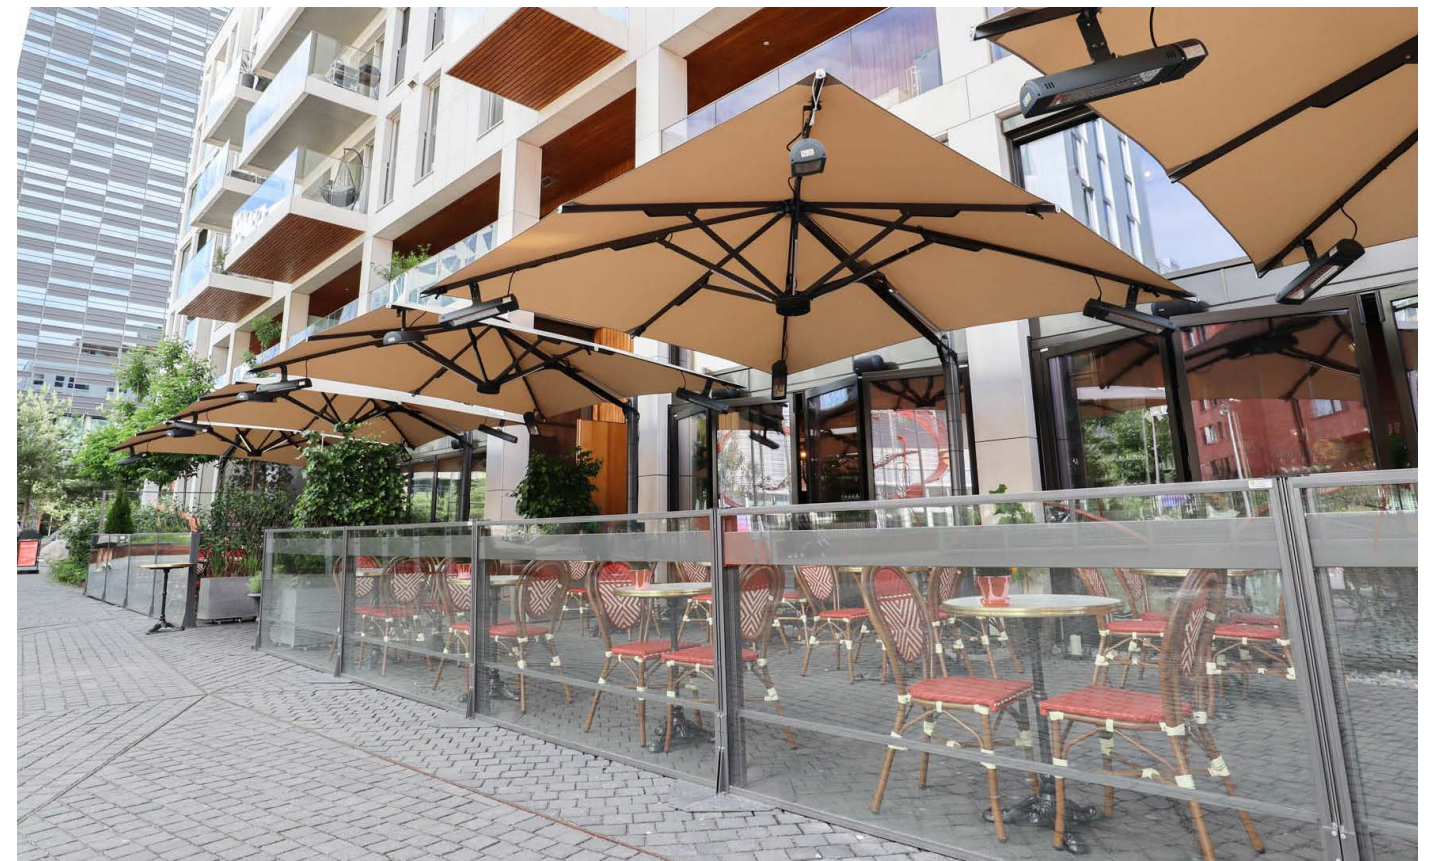

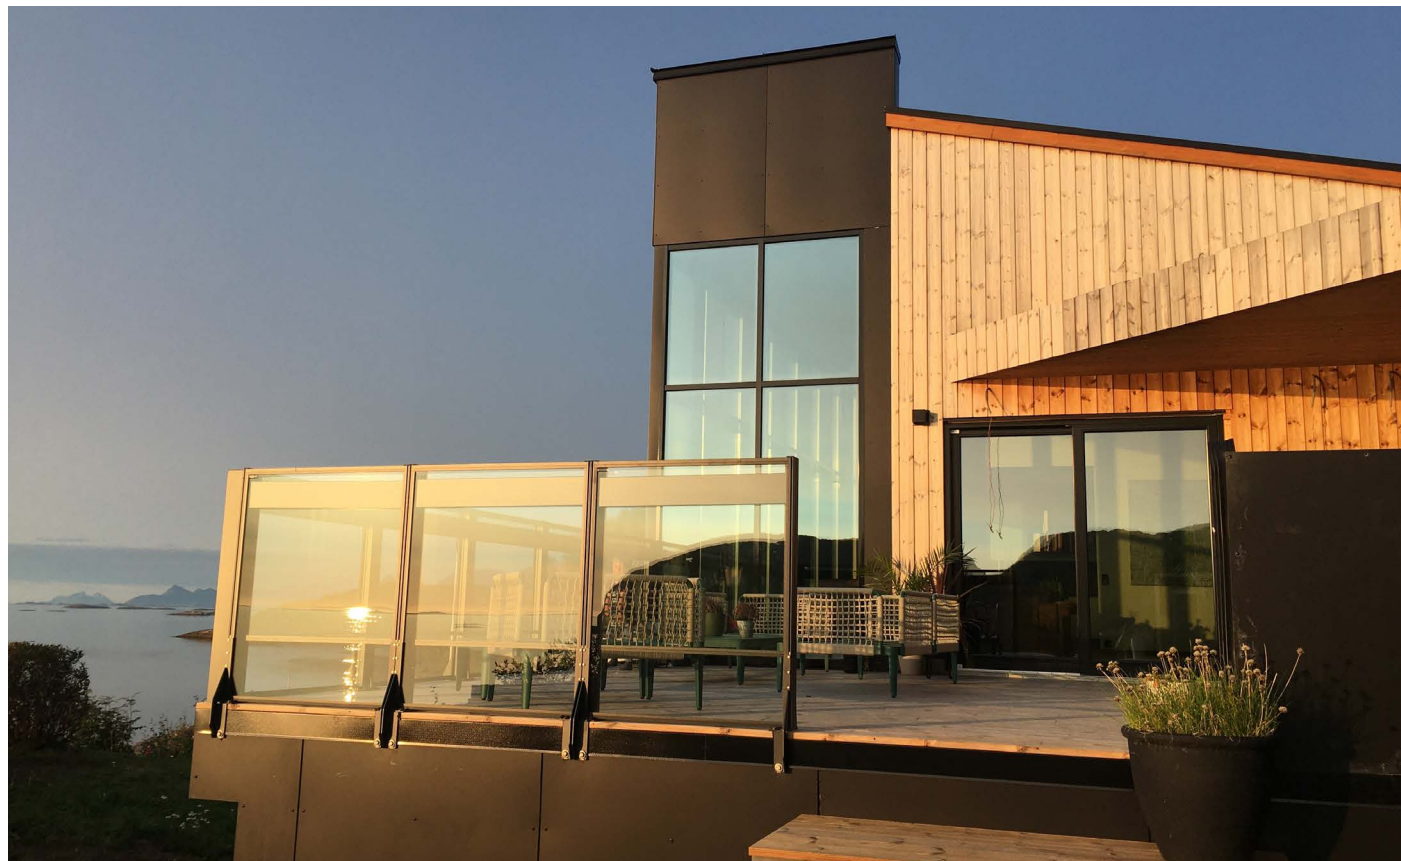

PRIVATHUS OG HYTTER

Gjør terrassen eller balkongen til et enda mer koselig sted for avslapning og selskap. Med en enkel manøver beskytter du for både vindfulle sommerdager og kjølige høstkvelder. Med Cit i Lä® velger du selv om du vil være åpen for solen eller lukkes for vinden.

☀ Åpen til sol eller lukket for vinden

☀ Enkelt å sette ønsket høyde



☀ Utvider utesesongen

☀ Kombinere med tak, markise eller pergola for maksimal komfort.

☀ Ulike design på glassflatene for å passe din bolig

Med Cit i Lä® får du gjerder, glass og vindbeskyttelse skreddersydd etter dine behov. Du velger din egen farge - natur anodisert aluminium er standard, og det er mulig å få pulverlakkert i en hvilken som helst standardfarge. For transparensbeskyttelse er opalfolie, mønstret folie eller grått glass valgfritt. Det finnes en rekke varianter som alle kan kombineres med hverandre basert på behovet som eksisterer. Fast gjerde, høydejusterbar glass, med fastlyskaster eller SPLITT innglassering.

Cit i Lä® er testet for vindlast, personlig sikkerhet, inkludert tunge støt på RISE/SP - Forskningsinstituttene i Sverige. Kan fås i hvilken som helst standardfarge. Velg mellom klart glass, opalfolie, mønstret folie eller grått glass.

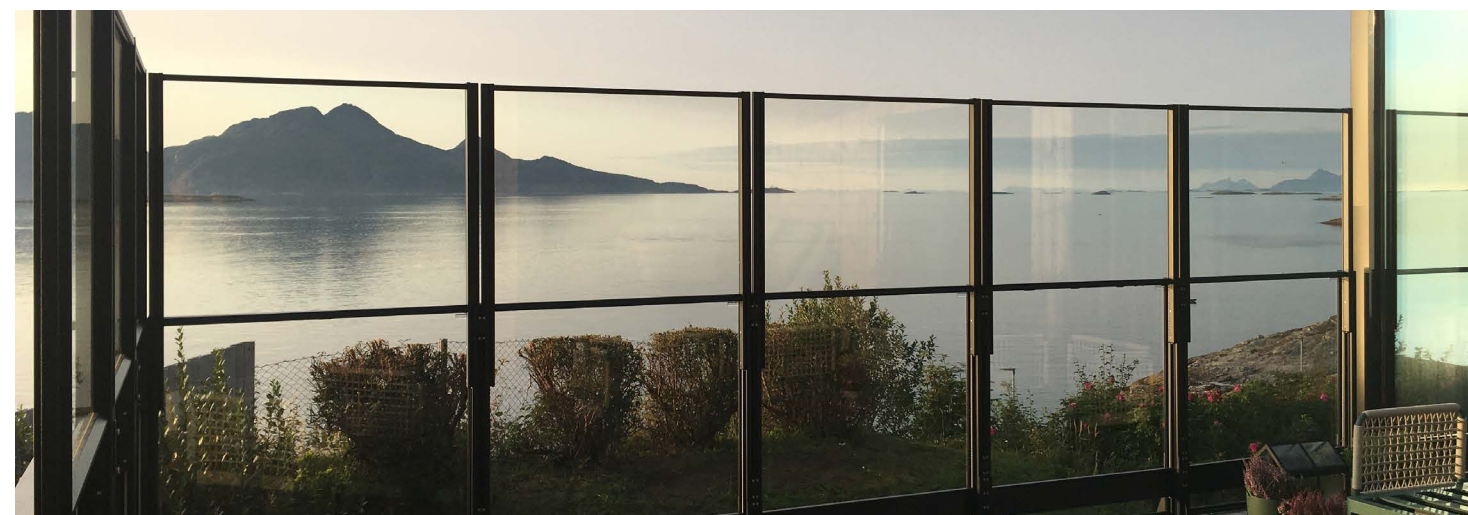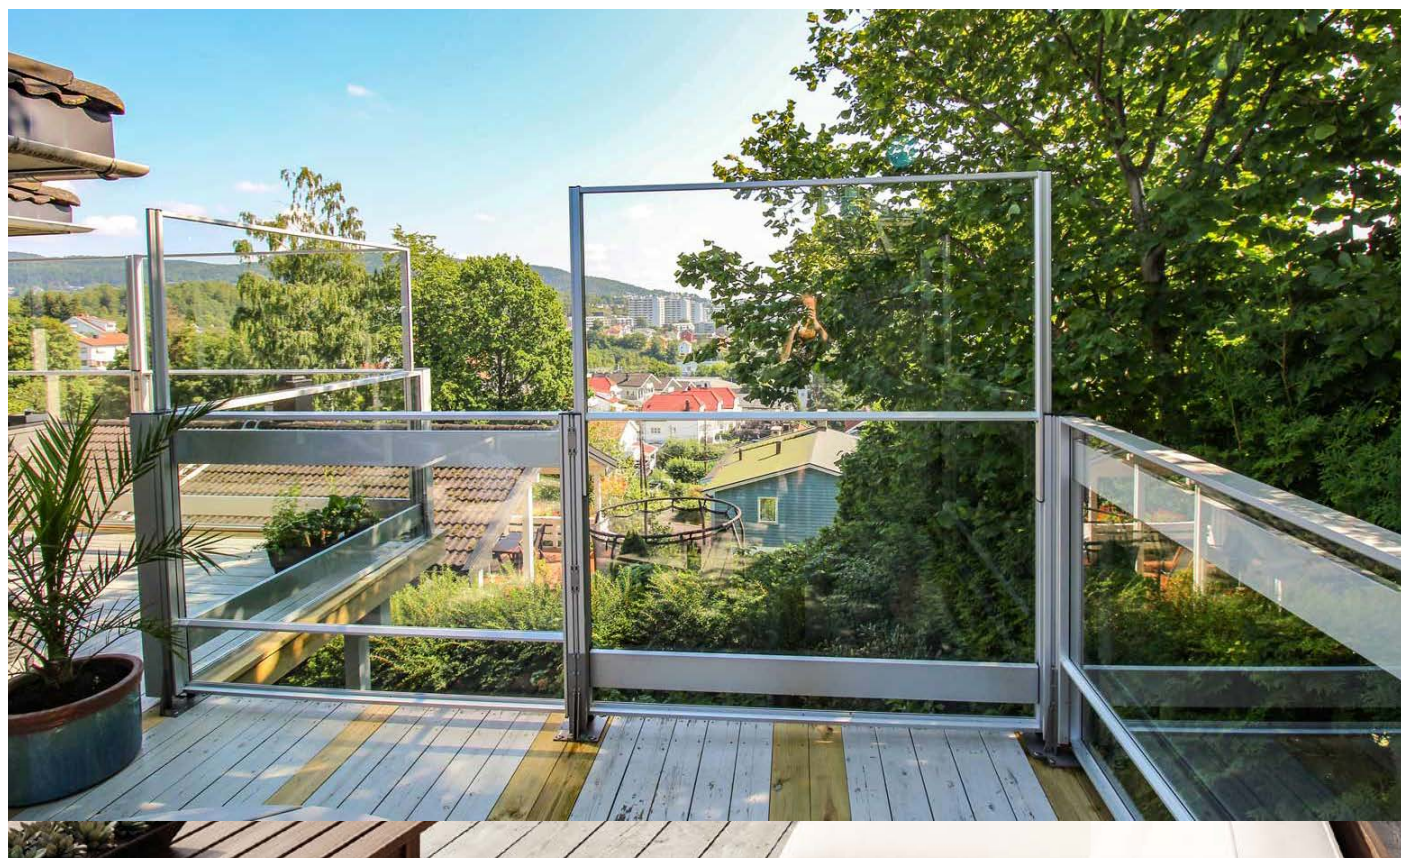


SVALSON INNGLASSING

Svalson Balkonsystem er et system med mange muligheter. Det finnes en rekke varianter som alle kan kombineres med hverandre basert på behovet ditt.

Fast rekkverk, høydejusterbar glass, med fast rekkverk eller SPLITT åpningsvinduer- alle varianter kan kombineres etter ønsket behov. Eventuelt er pulverlakkert tilgjengelig i alle standardfarger og forskjellige glassalternativer eller andre fyllinger, for eksempel VIVIX® fasadepanel.

Svalson er medlem av Balkong Association Norden for å sikre at du får sikker innfestning / vindbeskyttelse og glass med høy kvalitet. Balkongrekkverket er også testet for vindbelastning, personlig sikkerhet inkludert stor belastning på RISE/SP - Forskningsinstituttene i Sverige, og CE-merket i henhold til EN 1090.

- ☀️ Reduserer forstyrrende trafikkstøy
- ☀️ Enkel å installere inne i eksisterende rekkverk
- ☀️ Testet for vindbelastning og personlig sikkerhet.
- ☀️ Innglassering med maksimal utsikt

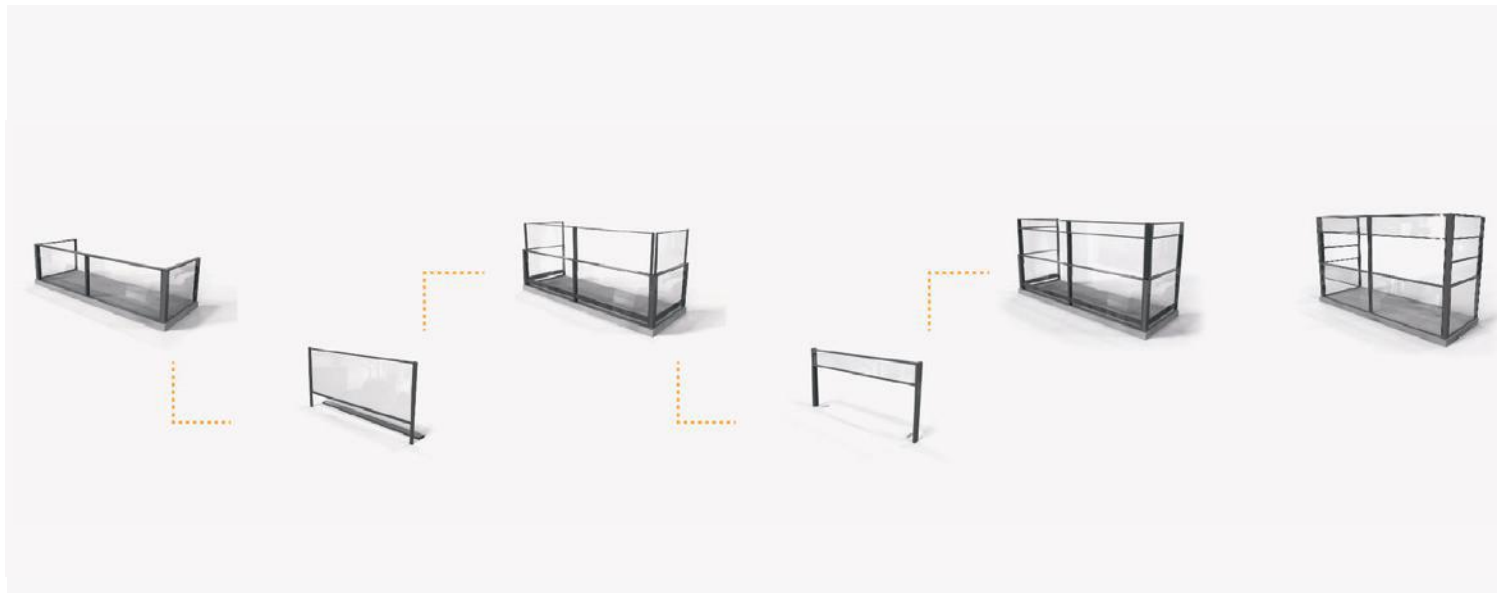

SVALSON SPLITT

SPLITT er en variant av høydejusterbar glass hvor du får en komplett innglassering med maksimal åpningsareal takket være de to bevegelige glassene som åpnes fra midten - en opp og en ned.

SPLITT passer godt i miljøer der du ønsker en komplett innglassering med optimal beskyttelse for dårlig vær. Den er fullt kompatibel med standard Cafe au Lå® / Cit i Lå® og kan integreres i samme installasjon for å oppnå best mulig løsning. Takket være innfestning i både bunn og toppkant, kan hvert parti gjøres mye bredere og høyere enn standardgjerdet.

-  Reduserer forstyrrende trafikkstøy
-  Beskytter mot hard vind og ugunstig vær
-  Maksimal bredde, høyde og åpning
-  Innglassering med maksimal utsikt



TEKNISK INFORMASJON

- Bredde

Maks 2200 mm * Betegner faste skinner og standard høydejusterbare seksjoner. For utførelse av SPLITT, se nedenfor.
* Merk at maksimal bredde kan påvirkes av forholdene som gjelder for vindbelastning i området og installasjonshøyde.
- Høyde

Standard høyder *:
• 800/1300 mm (senket posisjon / hevet stilling)
• 900/1500 mm
• 1000/1700 mm
• 1100/1900 mm
• 1200/2100 mm (maks. Bredde 2000 mm)
Refererer til faste rekkverk og standard høydejusterbare seksjoner. For utførelse SPLITT, se nedenfor.
* For montering på mer enn 2 m over bakkenivå, må rekkverkets høyde være minst 1100 mm.
- Tykkelse

90 mm
- Overlys

Faste topplys leveres som standard med forlengede stolper som skal monteres på eksisterende glass, men det er også mulig å få overlys uten sidestolper. Ramme er montert i sidene og/eller oppover mot f.eks. Tak, balkong eller pergola.
- SPLITT

SPLITT er en variant av høydejusterbart glass som er egnet der du vil ha i nnglassing med god beskyttelse mot vind. Takket være innfestning i både bunn og toppkant, kan hvert parti gjøres mye bredere og høyere enn standard. Med SPLITT får du en komplett innglassing med maksimal åpningsareal takket være de to glassene som åpnes fra midten - en opp og en ned. SPLITT er en utmerket vindskjerming og tåler store belastninger. Det er imidlertid ikke en isolert løsning som ivaretar ett innklima. Når det gjelder tetthet for vann og luft er det ikke ett klassifisert produkt som kan brukes som godkjent yttervegg i bygg og boliger. (REF TEK 17).
Vanninntrengning kan forekomme som en funksjon av mengde vann på produktet kombinert med vindlast.
- Øvrige tilvalg

Maks 2700 mm
- Installering

Maks 3500 mm
- Ytbehandling

Laminert sikkerhetsglass 6 mm i den nedre faste og 5 mm i den hevede delen. Eventuelt er det bakken horisontale glasskanter, opalfolie, mønstret folie og grått glass.
- Bredde SPLITT

Naturanodisert aluminium er standard og som et alternativ er det hvit, svart eller annen valgfri standardfarge.
- Høyde SPLITT

Det finnes flere typer føtter for vedlegg til eksisterende overflater. Det finnes også en rekke forskjellige monteringskonsoller for tettstående deler, veggtilkoblinger og hjørner. Alle beslag er laget av rustfritt stål.
- Glass

Intervall låsing som låser glasset i hvilken som helst høyde. Nøkkellås for senket og / eller hevet stilling.

MOTORISERT CIT I LÄ OG CAFÉ AU LÄ

Hev- og senk glassene fra Svalson er en stor favoritt hos nordmenn. Ved hjelp av en motor som er innebygd i profilen neders i rekkverket kan disse enkelt justeres etter kundens ønske fra avstand. Kunden har også mulighet til å velge og heve eller senke ett og ett glass eller justere alle på en gang.

På grunn av motoren trengs det ingen motvekt til glassene og man slipper derfor å ha denne i veien for utsikten.

-  Åpner opp for mer utsikt
-  Styres med trådløs fjernkontroll, veggbryter eller via app
-  Profiler og glass kan tilpasses etter eget ønske



TEKNISK INFORMASJON

Bredde	750 - 2200 mm* *Vær oppmerksom på at maksimal bredde kan påvirkes basert på gjeldende forhold om vindbelastning i området og installasjonshøyde.
Høyde	Standard høyder: • 800/1300 mm (nedsenket/hevet posisjon) • 900/1500 mm • 1000/1700 mm • 1100/1900* mm • 1200/2100* mm (maks bredde 2000 mm) *For montering på mer enn 2 m over bakkenivå må høyden på rekkverket minst 1100 mm.
Tykkelse	90 mm
Høyde Nedre profil	100 mm
Glass	6 mm personsikkert lamellglass. Valgfritt: opal lamellglass, frostet folie, grått glass og premium med malt øvre glasskant på bevegelig glass.
Ytbehandling	Natura anodisert aluminium som standard. Valgfritt: pulverlakkert i standard hvitt (RAL 9010), standard svart (Noir 2200 Sablé) eller en hvilken som helst standard RAL-farge.
Montasje	Montering lik standard CIT I LÄ i manuell design med tillegg for programmering av fjernkontroll. Det finnes flere typer føtter for feste til eksisterende substratet. Det finnes også en rekke forskjellige monteringsbeslag for tette stående seksjoner, veggforbindelser, samt hjørner. Alt i rustfritt stål.
Manøvrering	Via trådløs fjernkontroll eller veggbryter. Alternativt via appkontroll Connexoon eller Tahoma som er kompatible med Alexa, Google Home og HomeKit.
Strømforsyning	230 V AC
Effekt	400 W/motor (parti). En sikring på 10 amper kan håndtere opptil 5 motorer/partier.
Elektrisk installasjon	Kvalifisert elektriker kreves.



TILBEHØR

Smart tilbehør som kan oppgradere produktene til en mer allsidig bruk, en lengre sesong og i tillegg mer attraktiv design.

Café au Lä® / Cit in Lä® leveres som standard med profil i toppen og motvekt i bly. Det er også mulig å bestille andre alternativer, som for eksempel: slipte glasskanter, opal glass eller grått glass, frostet eller mønstret folie, egen logotype eller VIVIX® fasadepanel.



TILBEHØR

FAST REKKVERK

Et fast rekkverk er et godt alternativ der deler av terrassen er i en beskyttet posisjon, og det ikke er behov for økt vindbeskyttelse. Gjerdet kan være utstyrt med en pen håndløper, og hvis det er nødvendig, er det mulig å oppgradere gjerdet med et justerbart glass.

OVERLYS

Fast overlys tetter plassen opp til taket og gir en fullt glasert uteplass eller balkong, og regnetningsprofilen forhindrer vannet i å komme inn. Faste topplys leveres som standard med forlengede stolper som bæres av eksisterende glass, men det er også mulig å få topplys uten sidestolper.

HEV OG SENK DØR

Kompleter gjerdene med en robust dør i samme design - høydejusterbar. Standardbredden på døråpningen er 800 mm. Finnes også som dobbel dør, og du kan velge mellom laminert glass eller polykarbonat.



TILBEHØR



Vingefot
4 stk/sett



Klemfot
2 st/set



Torgfot
2 stk/sett



Monteringsplate for
hjørne 90°
2 stk/sett



Justerbar monteringsplate
2 stk/sett



Z vedleggsprofil
2 stk/sett



Lås til hengelås
2 stk/sett



Nøkkelås for nedsenket/
forhøyet posisjon



Fotplate for bolt
2 stk/sett



Balkong fotoverflate
2 stk/sett



Hjørneklemfot



Rett monteringsplate
2 stk/sett



Festelist



Hengsel til hjørne
2 stk/sett



Intervallås



Hjørnestolpe



Solskjermingsgruppen Ringfoss AS
Tlf: 23 24 89 70
post@ringfoss.no
www.solskjermingsgruppen.no

