

Texout® Precontraint 302

COD. 6338

DATI TECNICI

EN-14500

TECHNICAL FEATURES

EN-14501

filato yarn	ordito / warp: poliestere / polyester 550 Dtex trama / weft: poliestere / polyester 550 Dtex	
spalmatura coating	PVC	
finissaggio finishing	laccato lucido o con laccatura opaca, impermeabile e antimacchia shiny lacquered or with matt lacquer, water-proof, dirtresistant	
peso del tessuto fabric weight	ca 490 g/m2	
spessore thickness	0,36 mm	
altezza del tessuto fabric width	180 cm	
lunghezza rotolo roll length	ca 50 m	
resistenza alla trazione tensile strength	ordito / warp: ca 140 DaN/5 cm trama / weft: ca 150 DaN/5 cm	EN-ISO 1421
resistenza allo strappo tear strength	ordito / warp: ca 10 DaN/5 cm trama / weft: ca 12 DaN/5cm	DIN 53363
aderenza adhesion	ca 7 DaN/5	IVK/PKT 14
ignifugazione flammability	CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0	
resistenza alla luce resistance to light	livello / level: 7/8	ISO 105 B02
resistenza alle temperature temperature resistance	+70°C / -30°C	

COLLEZIONE 2018/2021

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di $\pm 5\%$.

COLLECTION 2018/2021

The technical data can vary according to production lots and are subject to a $\pm 5\%$ tolerance.

Texout® Precontraint 302

TIPOLOGIA

Tessuto poliestere 550 Dtex trattato con la tecnica di spalmatura FERRARI® PRECONTRAIINT.

CARATTERISTICHE

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo. Peso ridotto che facilita l'avvolgimento grazie alla tecnologia PRECONTRAIINT. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Gamma colori innovativa. Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesche B1 e francesi M2. 5 anni di garanzia.

UTILIZZI

Elevate performance con tende a bracci, capottine, gazebo e strutture fisse.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si consiglia una pulizia frequente per evitare migrazioni degli inquinanti nel PVC. Utilizzare spugne soffici e stracci. Evitare sostanze e strumenti di pulizia abrasivi e vigorosi sfregamenti. È sconsigliato l'uso di idropultrici ad alta pressione. Si consiglia l'uso di TEXOUT APCO INTENSE CLEANER o TEXOUT APCO FAST CLEANER o di SERGE FERRARI CLEANER 500. Utilizzare detergenti non ionici, contenenti quantità limitate di alcool, detergenti fortemente alcalini, sostanze molto acide, solventi molto polari, ossidanti come ipoclorito o acqua ossigenata. La concentrazione del detergente può variare a seconda dello sporco da rimuovere. È consentito l'uso di idrocarburi come nafta, benzina o etere di petrolio solo in casi occasionali, per rimuovere macchie di grasso. Sciacquare abbondantemente con acqua al termine del trattamento e asciugare bene prima di riporre il telo o la tenda piegati per evitare muffe. È indicato effettuare periodicamente un trattamento con un prodotto specifico (TEXOUT APCO PROTECTANT) che crea un film protettivo ridonando lucentezza e prolungando la durata del tessuto.

TPOLOGY

PVC coated Polyester 550 Dtex. FERRARI® PRECONTRAIINT coating technology.

FEATURES

Excellent dimensional stability and high tear and tensile resistance. Perfectly flat surface. High durability. Its light weight, thanks to the Precontraint Technology, allows an easier rolling up. Confectioning with no need of side reinforce. Dirt- resistant smooth surface. Wide range of trendy and innovative colours. Flame retardant according to Italian CL.2, German B1 and French M2 standards. 5-year-warranty.

APPLICATIONS

High performance on retractable awnings, Dutch canopies, gazebos and fixed structures.

CARE AND CLEANING

A frequent cleaning is advisable to avoid pollution migration into the PVC. Use a soft sponge or cloth. Avoid abrasive substances or facilities, strong rubbing and high pressure water jet cleaners. Cleaning with TEXOUT APCO INTENSE CLEANER, TEXOUT APCO FAST CLEANER or SERGE FERRARI CLEANER 500. Use only non ionic detergents, with low percentage of alcohol and avoid strongly alkaline or acid detergents, highly polar solvents, oxidizers like hypochlorite or hydrogen peroxide. The concentration of the detergent can vary according to the dirt degree of the material. The occasional use of Hydrocarbons like naphtha, fuel or petroleum ether is permitted to remove grease stain. Rinse thoroughly with running water and let the tarp or awning dry carefully before folding to avoid mould. It is advisable to treat the material periodically with a specific protectant (TEXOUT APCO PROTECTANT) creating a film maintaining brightness and durability as well.



PVC
COATED



WATER
PROOF



FIRE
RETARDANT



DIRT
REPELLENT

5 YEARS




REACH

TEXYLOOP®
A CLOSETEX COMPANY


Prodotto da Serge Ferrari per Giovanardi
Manufactured by Serge Ferrari for Giovanardi

Serge Ferrari


GIOVANARDI
TEXTILE EXPERIENCE

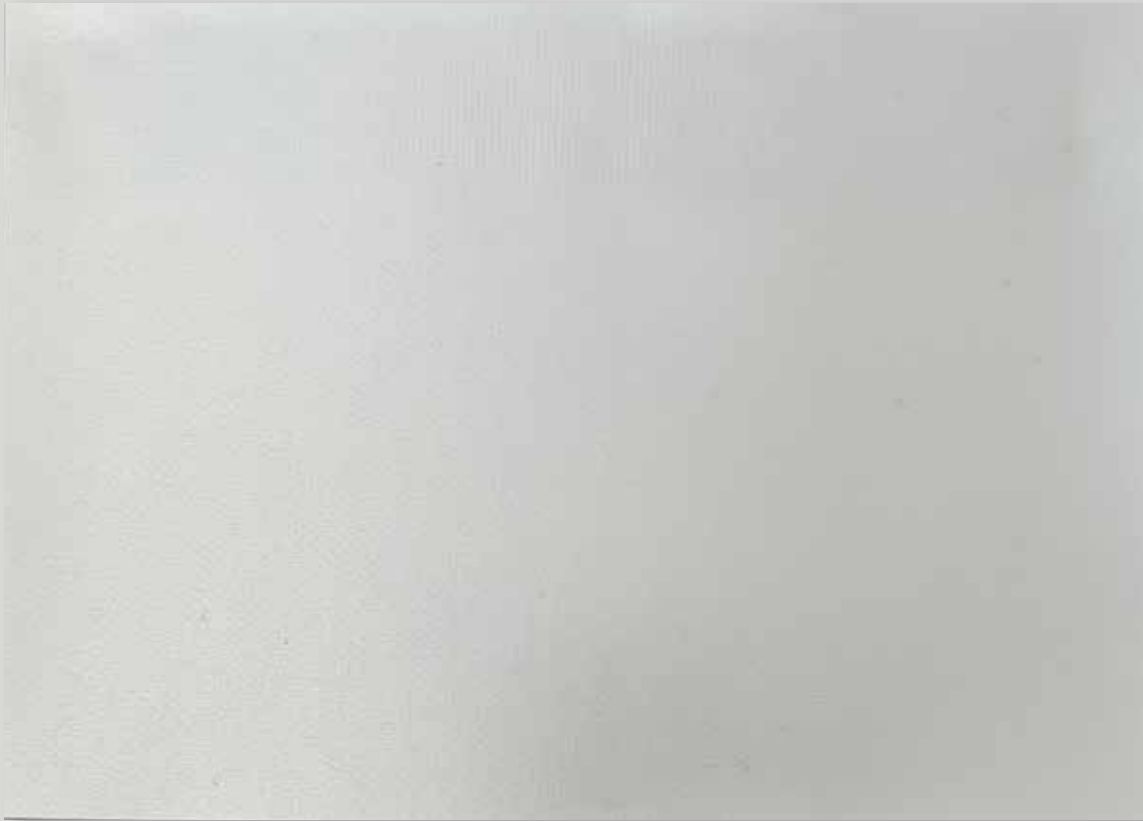

Bianco perla
Pearl white
1498

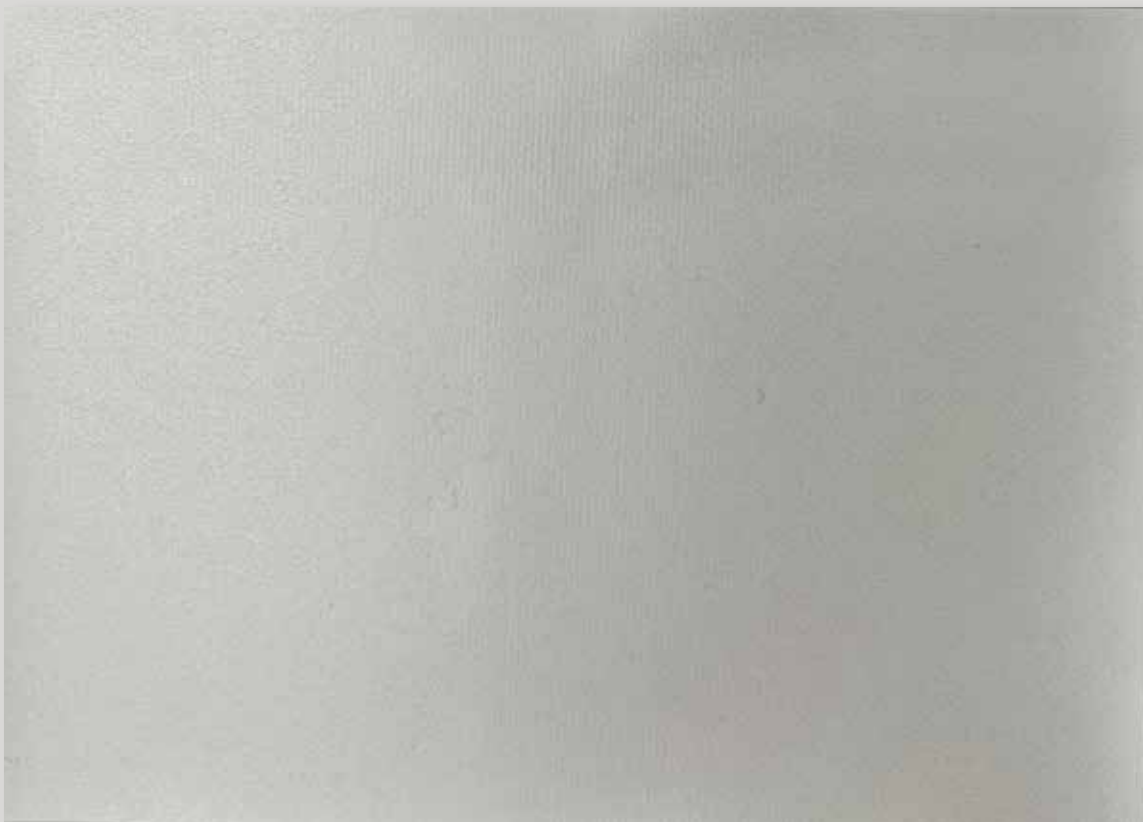

MATT
Perla
Pearl
816

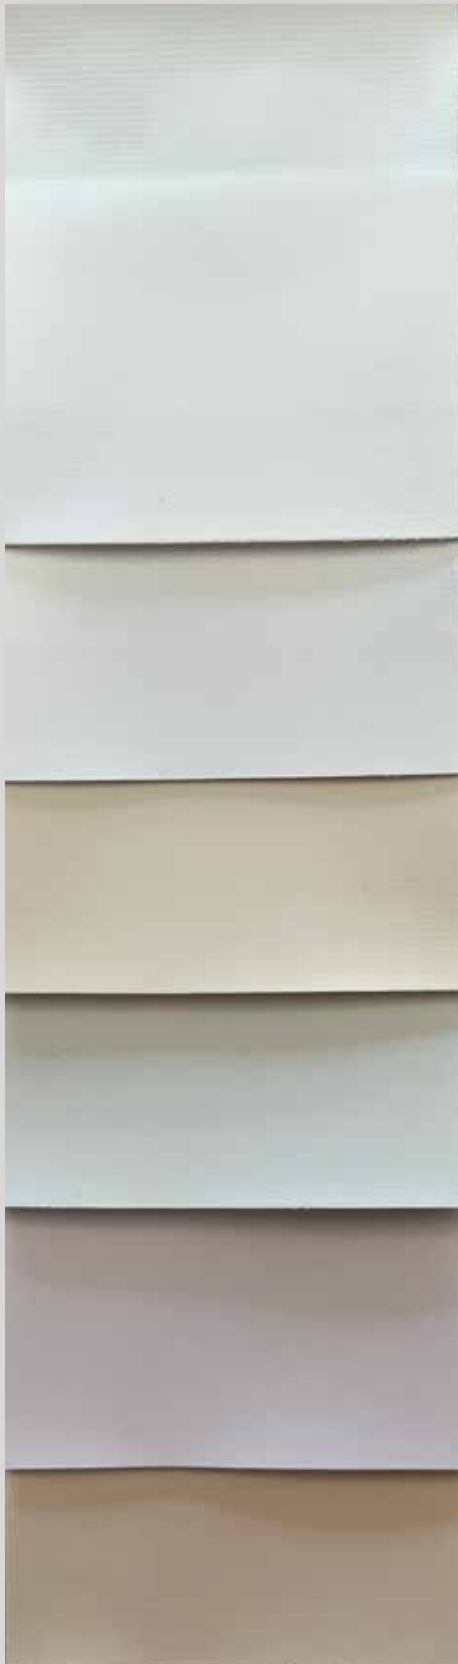

**Bianco
White**
8100

**Bianco perla
Pearl white**
1498

**Avorio
Ivory**
741

**Ghiaccio
Ice**
1118

**Rosa chiaro
Light pink**
1001

**Beige
Beige**
861



**Sabbia
Sand**
1093

**Giallo paglierino
Pale yellow**
006

**Giallo zafferano
Saffron yellow**
199

**Odra
Ocher**
1496

**Salmone
Salmon**
1116

**Mattone
Bricky**
1497



Rosso
Red
255

Bordeaux
Bordeaux
8284

Marrone
Brown
1115

Verde smeraldo
Emerald green
060

Verde mirto
Myrtle green
056

Caraibi
Caribbean
003




Blu
Blue
001

Argento
Silver
400

Grigio pietra
Stone grey
358

Grigio nuvola
Cumulus grey
390

Nero
Black
450

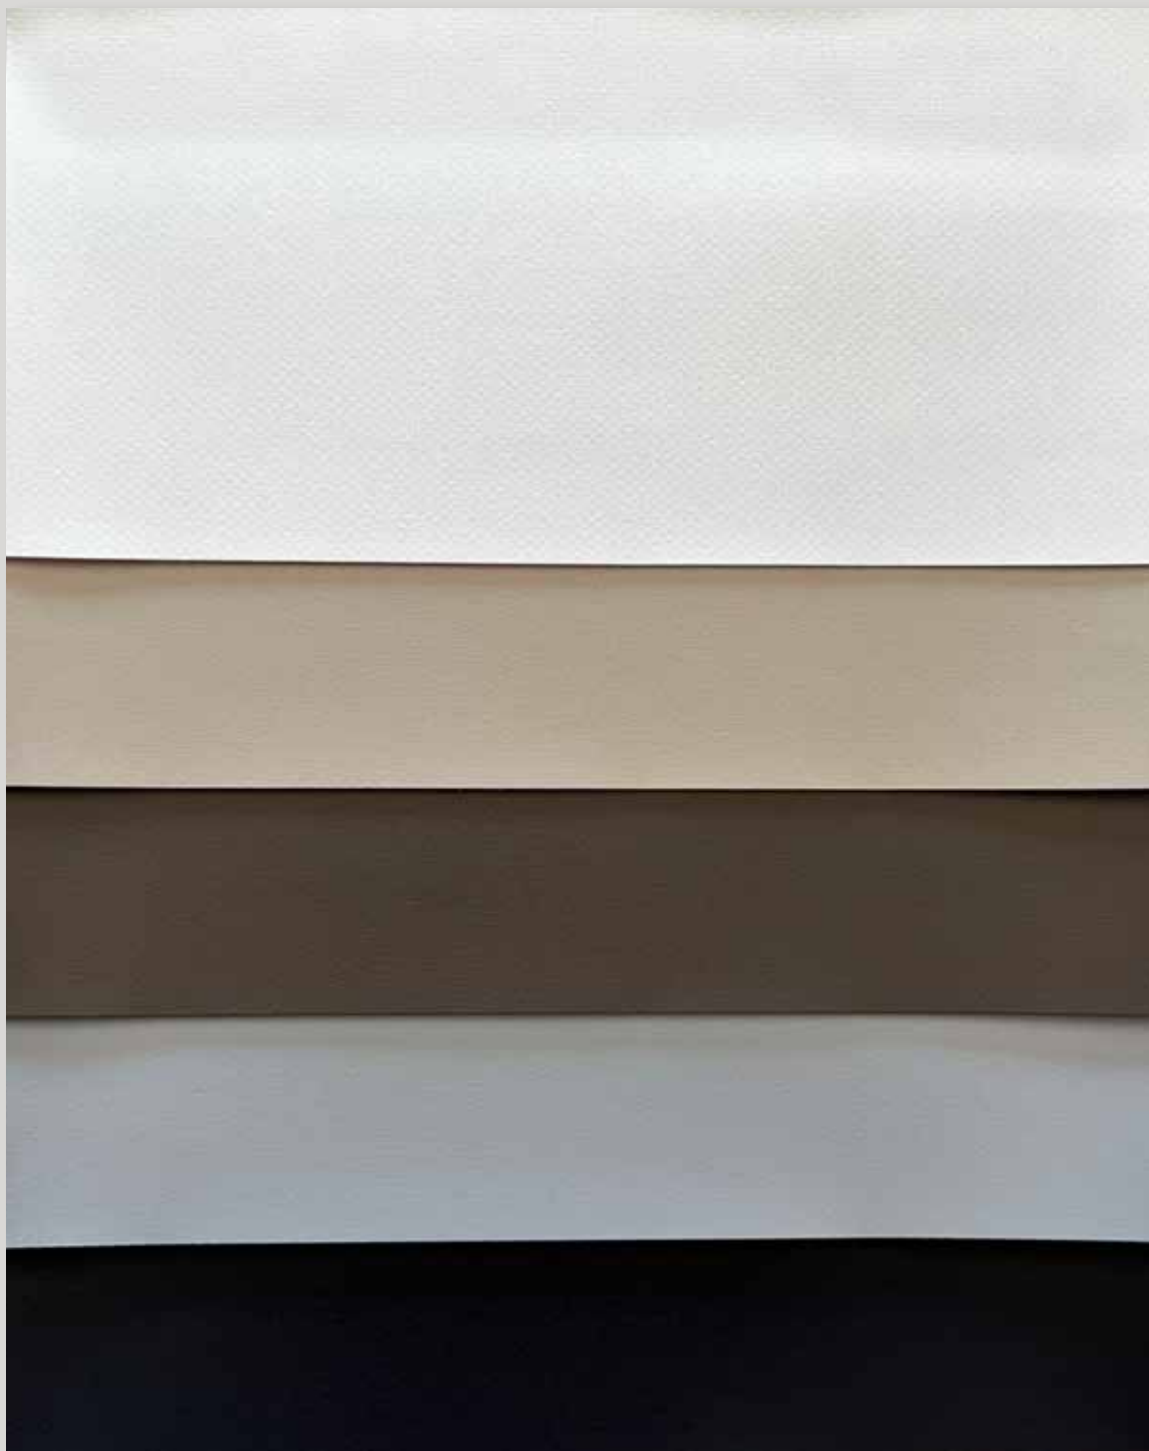

MATT
Perla
Pearl
816

MATT
Beige
Beige
377

MATT
Marrone
Brown
165

MATT
Grigio chiaro
Light grey
331

MATT
Grigio canna di fucile
Gunmetal grey
378

pratic
open air culture

Pratic f.lli Orioli spa

Via A. Tonutti 80-90
33034 Fagagna – Udine
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

www.pratic.it